American Concrete Industries

24"Ø Light Pole Base

24"Ø Light Pole Base x __ Ft. __ In. High

Std. Drawings: Utility\LPB\24in | Item#:

Ht.: 4'-0"	Ht.: 4'-6"	Ht.: 5'-0"	Ht.: 5'-6"	Ht.: 6'-0"	Ht.: 6'-6"	Ht.: 7'-0"	Ht.: 7'-6"	Ht.: 7'-9"
#: 324200	#: 324250	#: 324300	#: 324350	#: 324400	#: 324450	#: 324500	#: 324550	#: 324575
Wt.: 1,888#	Wt.: 2,124#	Wt.: 2,360#	Wt.: 2,596#	Wt.: 2,832#	Wt.: 3,068#	Wt.: 3,304#	Wt.: 3,540#	Wt.: 3,658#

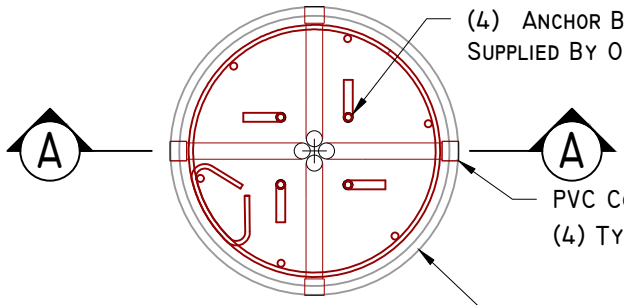

Plan View

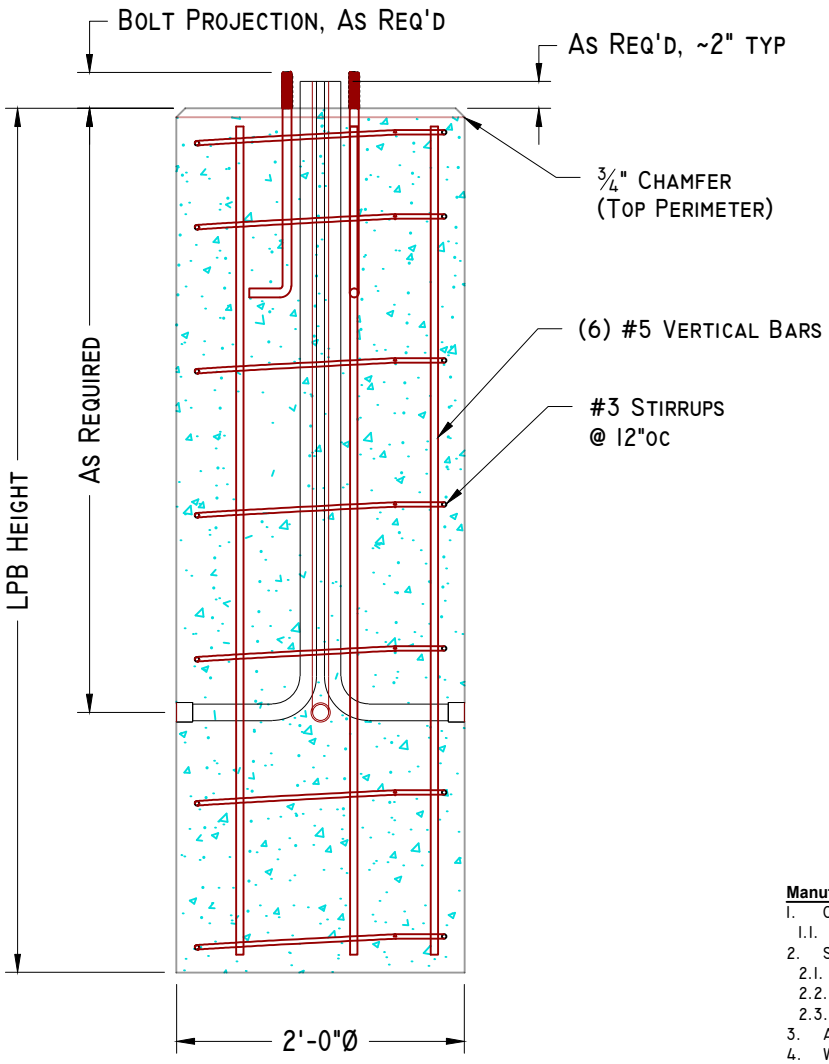

Section A-A View

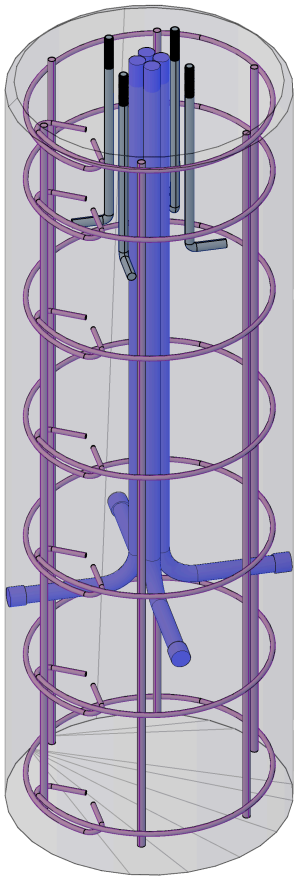

Conceptual View

Scale: NTS

Manufacturing Notes

1. Concrete
   - 1.1. Concrete Compressive Strength: 5,000psi, Air Entrainment: 4-6%
2. Structural Reinforcement:
   - 2.1. Bar per ASTM A615,
   - 2.2. Grade 60, Black Bar
   - 2.3. 1.5" Clearance (sides), 2-3" Clr (top/Bottom)
3. Anchor Bolts & Bolt Pattern Template; supplied by others
4. Weight: 472# / V.F.

www.americanconcrete.com | Tel: 207-947-8334
1717 Stillwater Ave. Veazie, ME. 04401 | Fax: 866-414-9083

Scale: 3/4" = 1'-0" Unless otherwise noted | Revision #: 0.01 ABL

Drawn Date: 07/06/2012 | Revision Date: 04/29/22